

	<p style="text-align: center;"><b>LOTTO 7I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SPECIFICHE PER L'ACQUISTO DI AUTOBUS IBRIDI DI CLASSE I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(18 metri)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>APPENDICE I – TRASPORTO PERSONE A RIDOTTA CAPACITÀ MOTORIA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>SCHEDA N° A 2.5</b></p> <p style="text-align: center;">pag. 1/3</p>
--	--	---

## 1. AREA PER LA SEDIA A ROTELLE

I veicoli predisposti per il trasporto di almeno una sedia a rotelle, devono essere conformi alle indicazioni del Reg.UN/ECE n.107/2015.

Per i veicoli i cui sedili passeggeri non devono essere muniti di alcun sistema di ritenuta degli occupanti, lo spazio riservato alla sedia a rotelle deve avere i seguenti requisiti minimi:

1. Dimensioni minime: 750 mm x 1300 mm (larghezza per lunghezza) (fig. 1).
2. Essere disposta in corrispondenza della fiancata del veicolo, con il proprio asse parallelo all'asse del veicolo.
3. La sedia a rotelle all'interno dell'area deve essere posizionata con le spalle del passeggero rivolte nel senso di marcia
4. Il rivestimento del pavimento deve essere antisdrucciolo.
5. La superficie di utilizzo/accessibilità deve essere in piano con il corridoio.
6. Uno dei lati longitudinali dello spazio per la sedia a rotelle deve trovarsi contro una parete divisoria o laterale del veicolo.
7. Sul limite anteriore dello spazio per la sedia a rotelle deve essere previsto un sostegno o uno schienale perpendicolare all'asse del veicolo.
8. Per impedire alla sedia a rotelle di ribaltarsi, il sostegno o lo schienale devono essere progettati affinché le ruote o lo schienale della sedia siano appoggiati contro il sostegno o lo schienale.
9. Su una parete laterale e divisoria del veicolo deve trovarsi un mancorrente o maniglia che offra alla persona sulla sedia a rotelle una presa facile e salda.
10. Il lato opposto allo spazio per la sedia a rotelle deve essere munito di un corrimano a scomparsa o di un dispositivo rigido equivalente al fine di limitare il più possibile gli spostamenti laterali della sedia a rotelle e di offrire alla persona che la occupa una presa salda e facile.
11. accanto alla zona riservata, deve essere fissata una targhetta recante la scritta seguente :  
"Zona riservata ad una sedia a rotelle. La sedia a rotelle deve essere sistemata nel senso contrario alla marcia del veicolo, appoggiata contro il sostegno o lo schienale e con i freni bloccati".

## 2. AUSILI PER LA MOVIMENTAZIONE DELLA SEDIA A ROTELLE

### 2.1 Dispositivo abbassamento veicolo

Abbinato all'uso della rampa può essere utilizzato il dispositivo di abbassamento del veicolo ; in questo caso l'abbassamento deve essere prioritario alla procedura di azionamento della rampa.

Il dispositivo di abbassamento del veicolo deve essere subordinato alle seguenti condizioni:

- veicolo fermo;
- porte di servizio chiuse;
- rampa non azionata.

La movimentazione del veicolo è possibile solo con:

- tutte le porte chiuse;
- veicolo completamente sollevato.


### 2.2 Rampa per l'accesso della carrozzella

La rampa a ribalta ad apertura manuale, montata in corrispondenza della porta dedicata ed avente dimensioni idonee (Reg.UN/ECE n.107/2015. prevede una larghezza non inferiore a mm. 800), deve essere dotata di catadiottri o pellicola rifrangente di colore rosso/bianco apposti sui bordi esterni perimetrali.

	<p align="center"><b>LOTTO 71</b></p> <p align="center"><b>SPECIFICHE PER L'ACQUISTO DI AUTOBUS IBRIDI DI CLASSE I</b></p> <p align="center"><b>(18 metri)</b></p> <p align="center"><b>APPENDICE I – TRASPORTO PERSONE A RIDOTTA CAPACITÀ MOTORIA</b></p>	<p><b>SCHEDA N°</b> <b>A 2.5</b></p> <p>pag. 2/3</p>
--	--	--

La chiusura della porta centrale-posteriore dovrà avvenire solo con la rampa riportata in posizione di riposo.

### SPAZIO DI MOVIMENTAZIONE PER L'ACCESSO

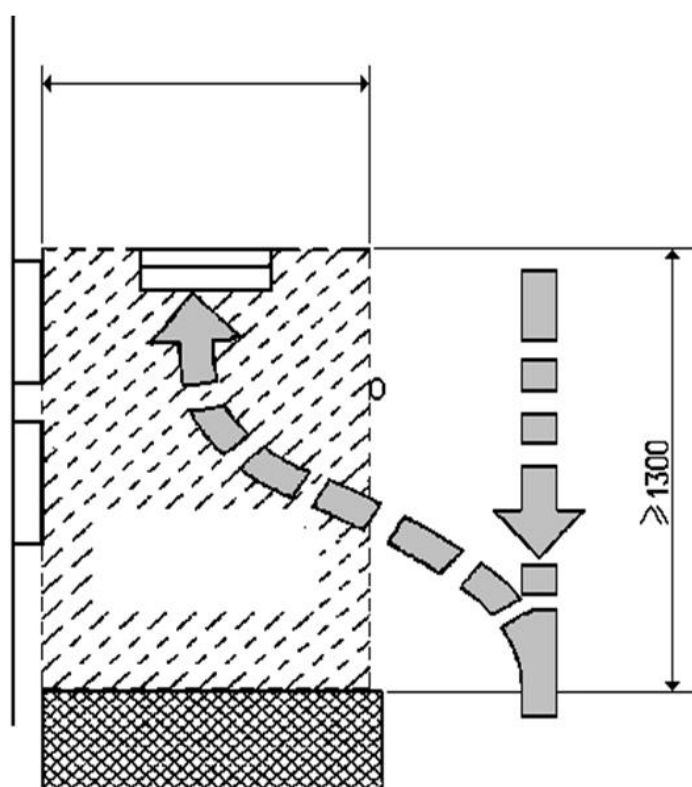

**≥ 1.300 mm.**

**Figura 1**

**AREA SEDIA A  
ROTELLE**


**≥ 750 mm.**

	<p align="center"><b>LOTTO 71</b></p> <p align="center"><b>SPECIFICHE PER L'ACQUISTO DI AUTOBUS IBRIDI DI CLASSE I</b></p> <p align="center"><b>(18 metri)</b></p> <p align="center"><b>APPENDICE I – TRASPORTO PERSONE A RIDOTTA CAPACITÀ MOTORIA</b></p>	<p><b>SCHEDA N°</b> <b>A 2.5</b></p> <p>pag. 3/3</p>
--	--	--

## **TARGHETTA ESPLICATIVA SULL'USO DELLA POSTAZIONE**

### **- Dimensioni e colorazione dei messaggi -**

Dimensioni indicative targhetta : 170 x 100 mm.      Sfondo targhetta : AVORIO RAL 1015

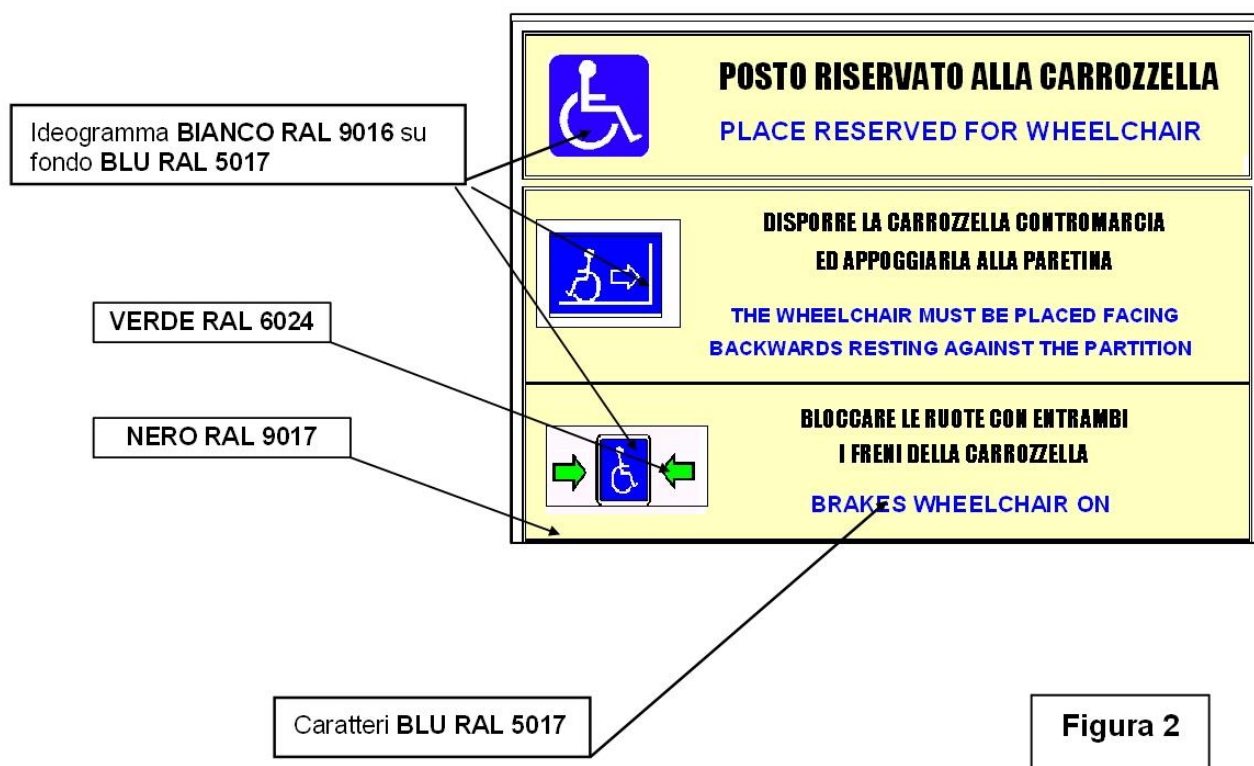

**Figura 2**